


タクティカル光ファイバーケーブル 剛性・柔軟性・環境性にベストマッチ 国産性品の1/2以下の価格でお届け

【TOFC-AT】

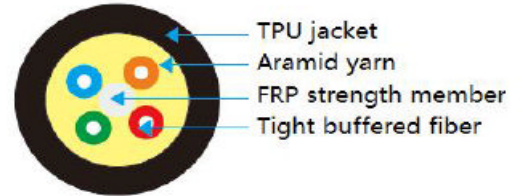

Tight buffered Fiber: 外皮にLSZHを使用。難燃性、低煙ゼロハロゲンに優れています。

Aramid yarn: 高強度、耐熱性、耐水性、耐薬品性、衝撃吸収性に優れています。
対応ファイバー: 全てのSMファイバー、MMファイバーにご対応出来ます。特殊ファイバーの場合はお問合せ下さい。

対応芯数: 24芯までご対応出来ます。

対応コネクタ: SC、LC、FC等全てのコネクタにご対応出来ます。特殊コネクタの場合はお問合せ下さい。防水、防滴コネクタもご用意出来ます。



左図は防水コネクタの一例です。

Tensile Strength (N) [↕]	Long-term [↕]	450 [↕]	
	Short-term [↕]	750 [↕]	
Crush Resistance (N/100mm) [↕]	Long-term [↕]	500 [↕]	1000 [↕]
	Short-term [↕]	1000 [↕]	2000 [↕]
Bend Radius (mm) [↕]	Dynamic [↕]	20D [↕]	
	static [↕]	10D [↕]	

お問合せお待ちしております。御社のご要求を満たす為、鋭意努力致します。

IES

(株)アイ・イー・エス

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北1-20-29-103

TEL: 047-702-3506 FAX: 047-702-3526

MAIL: sales@dyna-ies.com