


ウォーターセパレータ

新技術の遠心分離式圧縮空気水分除去器。水分・油分共 99.99%の除去率

軽量小型・電源不要のセルフ駆動。低価格・半永久的交換品不要

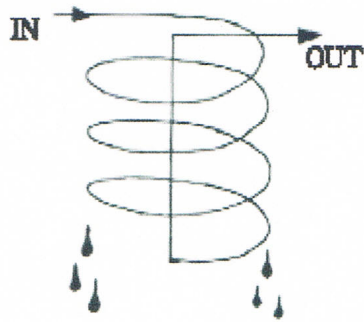

高速遠心分離

独自開発の”マルチノズルによる高速遠心分離方式”(世界特許出願済)の採用によりフィルター等の交換を必要とする部品を一切使わず高い水分除去率を実現しました。

- ・フィルター不必要の新概念構造
- ・消耗品無、メンテナンスフリー
- ・半永久的寿命
- ・半永久的に初期性能を維持
- ・小さな圧力損失

項目	WS-200	WS-500N	WS-1500N
最大使用流量(L/分)	200	500	1500
圧力損失(KPa)	0~30KPa		
仕様圧力範囲(MPa)	0.1~1.0MPa		
耐圧力(MPa)	1.0MPa		
流体温度(°C)	0~60°C		
ドレインバルブ	自動ドレイン(手動ドレイン可)		
ドレイン排出口	1/4"ワンタッチ接続ニップル		
配管接続	PT1/4	PT3/8	PT1/2
重量(Kg)	0.38Kg	0.66Kg	0.91Kg
サイズ(mm)	Ø54x210Lmm	Ø74x250Lmm	Ø90x312mm

・高圧用、小流量用、大流量用等ご対応致します。 ・負圧用製品も対応致します。

IES

(株)アイ・イー・エス

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-20-19 あさひ壱番館 103 号

Tel: 047-702-3506

Fax: 047-702-3526

Mail: sales@dyna-ies.com