

DA・DTシリーズ デジタル微差圧計


■ $\pm 2.5\text{mmH}_2\text{O}$ の超微差圧～ $\pm 2\text{kg}/\text{cm}^2$ までの充実したセンサーレンジ。

■デジタル表示とセンサーを一体型にしたコンパクトなデザイン。

■アラーム出力は3設定まで装着可能。

用途

- クリーンルーム、クリーンベンチの圧力検知／制御、ダクトの目つまり／流速、炉内圧等
- 微～低差圧の仕様に広範囲に適合

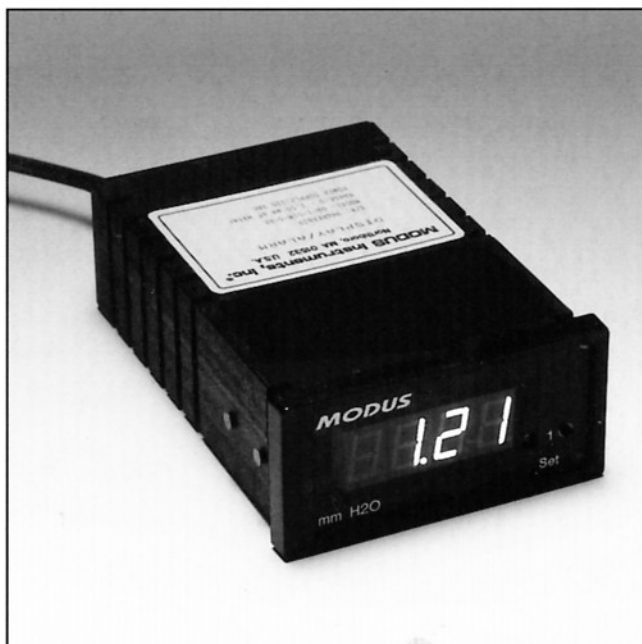

仕様

表示	1999 3 1/2桁
圧力範囲	$\pm 2.5\text{mmH}_2\text{O}$ ～ $\pm 2\text{kg}/\text{cm}^2$
総合精度	$\pm 1\% \text{F.S.} + 1$ デジット
出力 DAシリーズ	接点出力 C接点
出力 DTシリーズ	4-20mA, 0-5V, 0-10V
耐圧	最大 50倍
温度範囲	0～50℃
接続ポート	4.75mm Dia ニッブル
電源	100V 50/60Hz
アクセサリ	AC電源コネクタ アラーム出力用プラグ (DA) アナログ出力用プラグ (DT) パネルマウント用アダプター
重量	465g

寸法図

